


REBRICK 25

Återbrukat fasadtegel

RÖDMIX & GULMIX

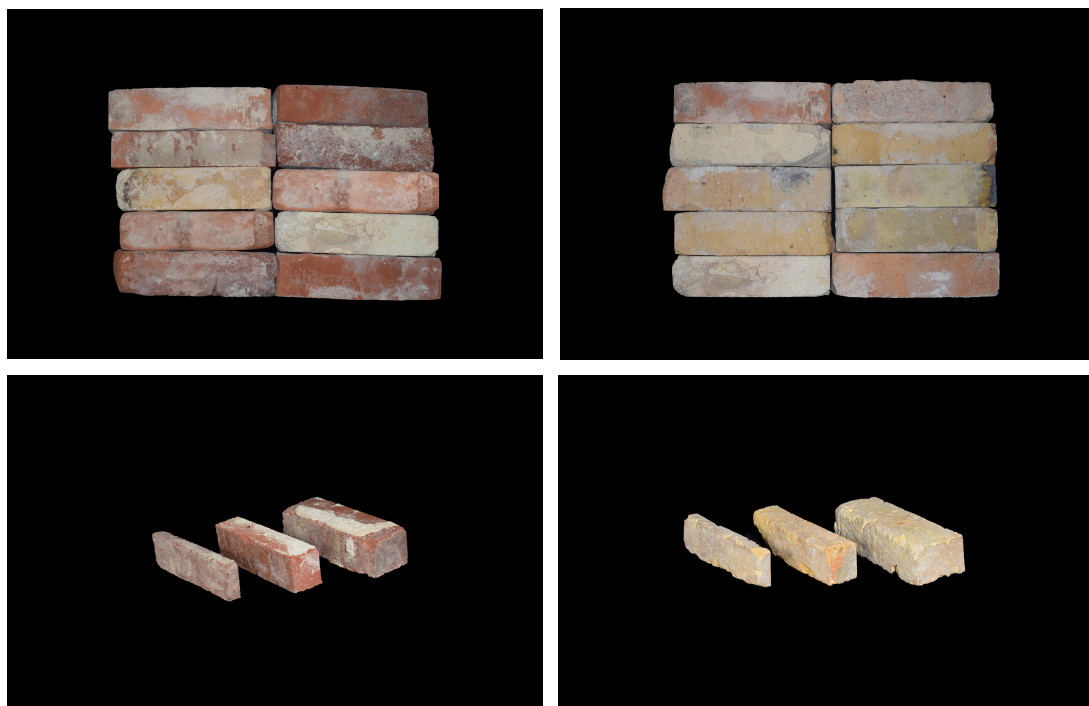

TEKNISK DATA

Typ: Återbrukat fasadtegel

Kulör: Rödmix och Gulmix

Format: 250x25x65 (mm) Måttavvikelse: $T_m^* R_m^*$

Åtgång: 52 st/kvm

Vattenupptagningsförmåga: 7-15%

Tryckhållfasthet: 25 - 45 MPa (Kar.)

GWP Total (A1-A3): Ca. -0,021 kg CO₂ / styck
Ca. -1,05 kg CO₂ / kvm

Vikt: 0,8 kg per styck

Minutsug: 1,8±1,2 kg / (m² x min)

Frostbeständighetsklass: F2

Produktbeskrivning

Återbrukat fasadtegel är en produkt framtagen från rivningstegel. Detta medför att både klimatpåverkan samt mängden byggavfall minskar. Vårt återbrukade fasadtegel som tas fram från massiv helsten väger för mycket i sitt ursprungliga format, vilket gör att vi med dagens arbetsmiljölagstiftning inte bör mura med tegelsten som väger över 3 kg. Vi väljer därför att kapa dessa till anpassade format som även medför att vi ytterligare minskar klimatpåverkan per tegelsten och nyttjar den återbrukade produkten maximalt utan spill.

Återbrukat fasadtegel säljs generellt i en kombination av hela sten (löpsten) och tillsammans med den mängd halva sten (koppsten) som bildas efter rivning och rensning. Som kund skall man förvänta sig att det alltid ingår ca 0-30 % halva sten (koppsten) per yta. Omräknat blir detta ca 0-30 koppsten per kvm tegel. Säkerställ att andelen halva sten (koppsten) planeras in i god tid så att rätt förband möjliggör att hela volymen återbrukat tegel kan användas. Andelen koppsten som medföljer fastställs först efter rensning för att uppnå maximalt nyttjandegrad. Detta medför att projektet bör ha planerat förband som tillåter flexibilitet samt att utförande entreprenör är informerad om detta. Återbrukat tegel som inte klassas som fasadtegel för utomhusbruk med rätt frostskyddsklass får endast användas i inomhusmiljö. Läs gärna mer om hur man kan tänka förband med olika andel koppsten på vår hemsida under Murförband.

En mixning av kulören innebär att det finns ett naturligt spektrum av olika kulörer inom rött och gult. Från ljusa till mörka varianter samt inslag av viss del bruna, rosé samt schatteringar av dessa. Det finns även olika typer av struktur och ytor som när det blandas skapar en helhet och våra mixningsserier. Mixningen baseras på de rivningsvolymerna vi inför produktionen har tillgängligt.

Dekortegel /Tegelslip

Sortimentet består både av fram och baksidor från en massiv helsten vilket ger ett mycket livfullt och vackert utseende.

Produkten kan sättas både på Fasadputssystemen ISO-PLUS samt ISO-VENT med särskild fästmassa.

Alternativt sätts produkten med fästmassa på ett tillåtet underlagsmaterial. Produkten kan även sättas inomhus som dekortegel. Då används med fördel fästmassa Mapei Elastorapid.

Utrymme och leverans:

Formatet är tunnare och ger lägre fraktkostnader och klimatpåverkan per tegelsten. Vi kan packa uppemot 17 m² tegel per EUR-pall. Produkten kan även mot tillkommande kostnad packas i kartong

Vikt:

Väger mindre per sten än traditionellt murtegel som ger en bättre arbetsmiljö

Starkt och hållbart:

Stenens låga vattenupptagning i kombination med en hög tryckhållfasthet lämpar sig väl för den tuffa miljön en fasad utsätts för och som ger ett lågt underhåll.

Komplett system:

Finns färdiga lösningar för hörn och fönster etc.

Återbrukat fasadtegel ger ca 96% lägre koldioxidutsläpp jämfört med nyttillverkat fasadtegel och en miljöbelastning med 2,5 kg CO₂/ton. Därtill minskade utsläpp vid fraktskedet ut på arbetsplatsen tack vare att mer produkter kan packas per pall.

* Toleransklass **T_m**: L±10;B±7;H±4mm **R_m**: L±15;B±10;H±5mm

* Läs mer om vårt återbrukade tegel i våra särskilda villkor: <https://www.brukspecialisten.se/villkor>