

Datum: 2026.08.19

Guide för återbrukat fasadtegel

Vilket tegel går att återbruka?

Det mesta fasadtegel går att rensa och återbruka i vår svenska återbruksproduktion. Det gäller både håltegel och massivt tegel i olika kulörer, exempelvis rött, gult och brunt.

Svenskt normalformat (SNF), cirka 250 × 120 × 65 mm eller 250 × 102 × 62 mm, kan gå direkt in i våra mixserier utan krav på återköp. Det innebär att ni kan lämna in teglet och få ersättning för det, utan att behöva köpa tillbaka återbrukat tegel.

I vår produktion kan vi rensa tegel från alla typer av murbruk – både hårt sittande cementbaserat murbruk och mer lättrensat kalkbaserat murbruk.



Att tänka på inför rivningslovet

Allt tegel som ska rensas av oss behöver testas innan det skickas till vår anläggning. Testningen är en viktig del i vår CE-märkning och säkerställer teglets kvalitet och ursprung.

Vi rekommenderar att återbruksprocessen påbörjas redan vid materialinventeringen inför rivning. Då bedömer vi teglet på plats och testar dess egenskaper, frostbeständighet och förutsättningar för återbruk. Resultatet sammanställs i ett protokoll. Testningen kostar cirka 15 000 kr och tar omkring fyra veckor.

Vid upphandling enligt LOU utan ramavtal bör krav ställas på CE-märkning, frostskyddsklass F2 och god arbetsmiljö.



Att tänka på inför demonteringen

Fasadteglet tillhör er som fastighetsägare och kan, precis som andra byggmaterial, demonteras för återbruk.

Teglet kan läggas i container och skickas till vår fabrik för rensning, CE-märkning och återanvändning med garantier.

Vi erbjuder även upphandlingsstöd med förslag på texter och villkor för kommande upphandlingar.

Demonteringen liknar traditionell rivning, men vissa fasader kräver mer skonsamma metoder. Ställ gärna krav på en så hög återbruksgrad som möjligt och att teglet demonteras varsamt för att minimera kross och spill.



Pant på tegel

Om teglet godkänns efter testning får ni ersättning när det lämnas till oss. Vi köper idag in svenskt rivningstegel för upp till 1 500 kr per ton, motsvarande cirka 6,5 kr per tegelsten.

Ersättningen baseras på hur skonsamt teglet har demonterats och hur stor andel som kan återbrukas. Varje leverans bedöms och dokumenteras, och efter avslutade transporter får ni en sammanställd inlämningsrapport och fakturaunderlag.

Kontakta ansvarig säljare för att boka inlämning och teckna avtal.

Att återbruka teglet ger dessutom möjlighet till ersättning i stället för deponikostnader, som ofta ligger på 150–750 kr per ton.



Panthersättning för rivningstegel

Klassificering	Typ av tegelsten	Ersättning per ton	Uppskattad återbruksgrad*	kr/sten**
A+	Massiv/Håltegel	1500 kr	90-99%	5,0-6,5
A	Massiv/Håltegel	1200 kr	80-90%	4,0-5,0
B	Massiv/Håltegel	600 kr	70-80%	3,0-4,5
C	Massiv/Håltegel	400 kr	60-70%	3,0-3,5
D	Massiv/Håltegel	250 kr	45-60%	2,0-3,0
E	Massiv/Håltegel	0 kr	25-45%	-
F	Massiv/Håltegel	-250 kr	0-30%	Tas ej emot


Transport och ersättning

Teglet transporteras i låga, öppna containrar direkt till vår produktion. Varje rivning får ett unikt ID som följer teglet genom hela processen och ger full spårbarhet till färdig pall.

Panten är indelad i sju klasser utifrån hur skonsamt och selektivt teglet demonterats och är tänkt att även täcka delar av transportkostnaden.

Idag levereras rivningsteglet till vår anläggning utanför Falkenberg. Under 2028 öppnar vi ytterligare en återbruksanläggning i Katrineholm för att effektivisera hanteringen i Mälardalen.

Tabellen visar transportkostnader till Falkenberg samt pantnivåerna A++–F. Vid jämförelse med deponi bör både deponiavgift och transport vägas mot vår pantsättning och transportkostnad.

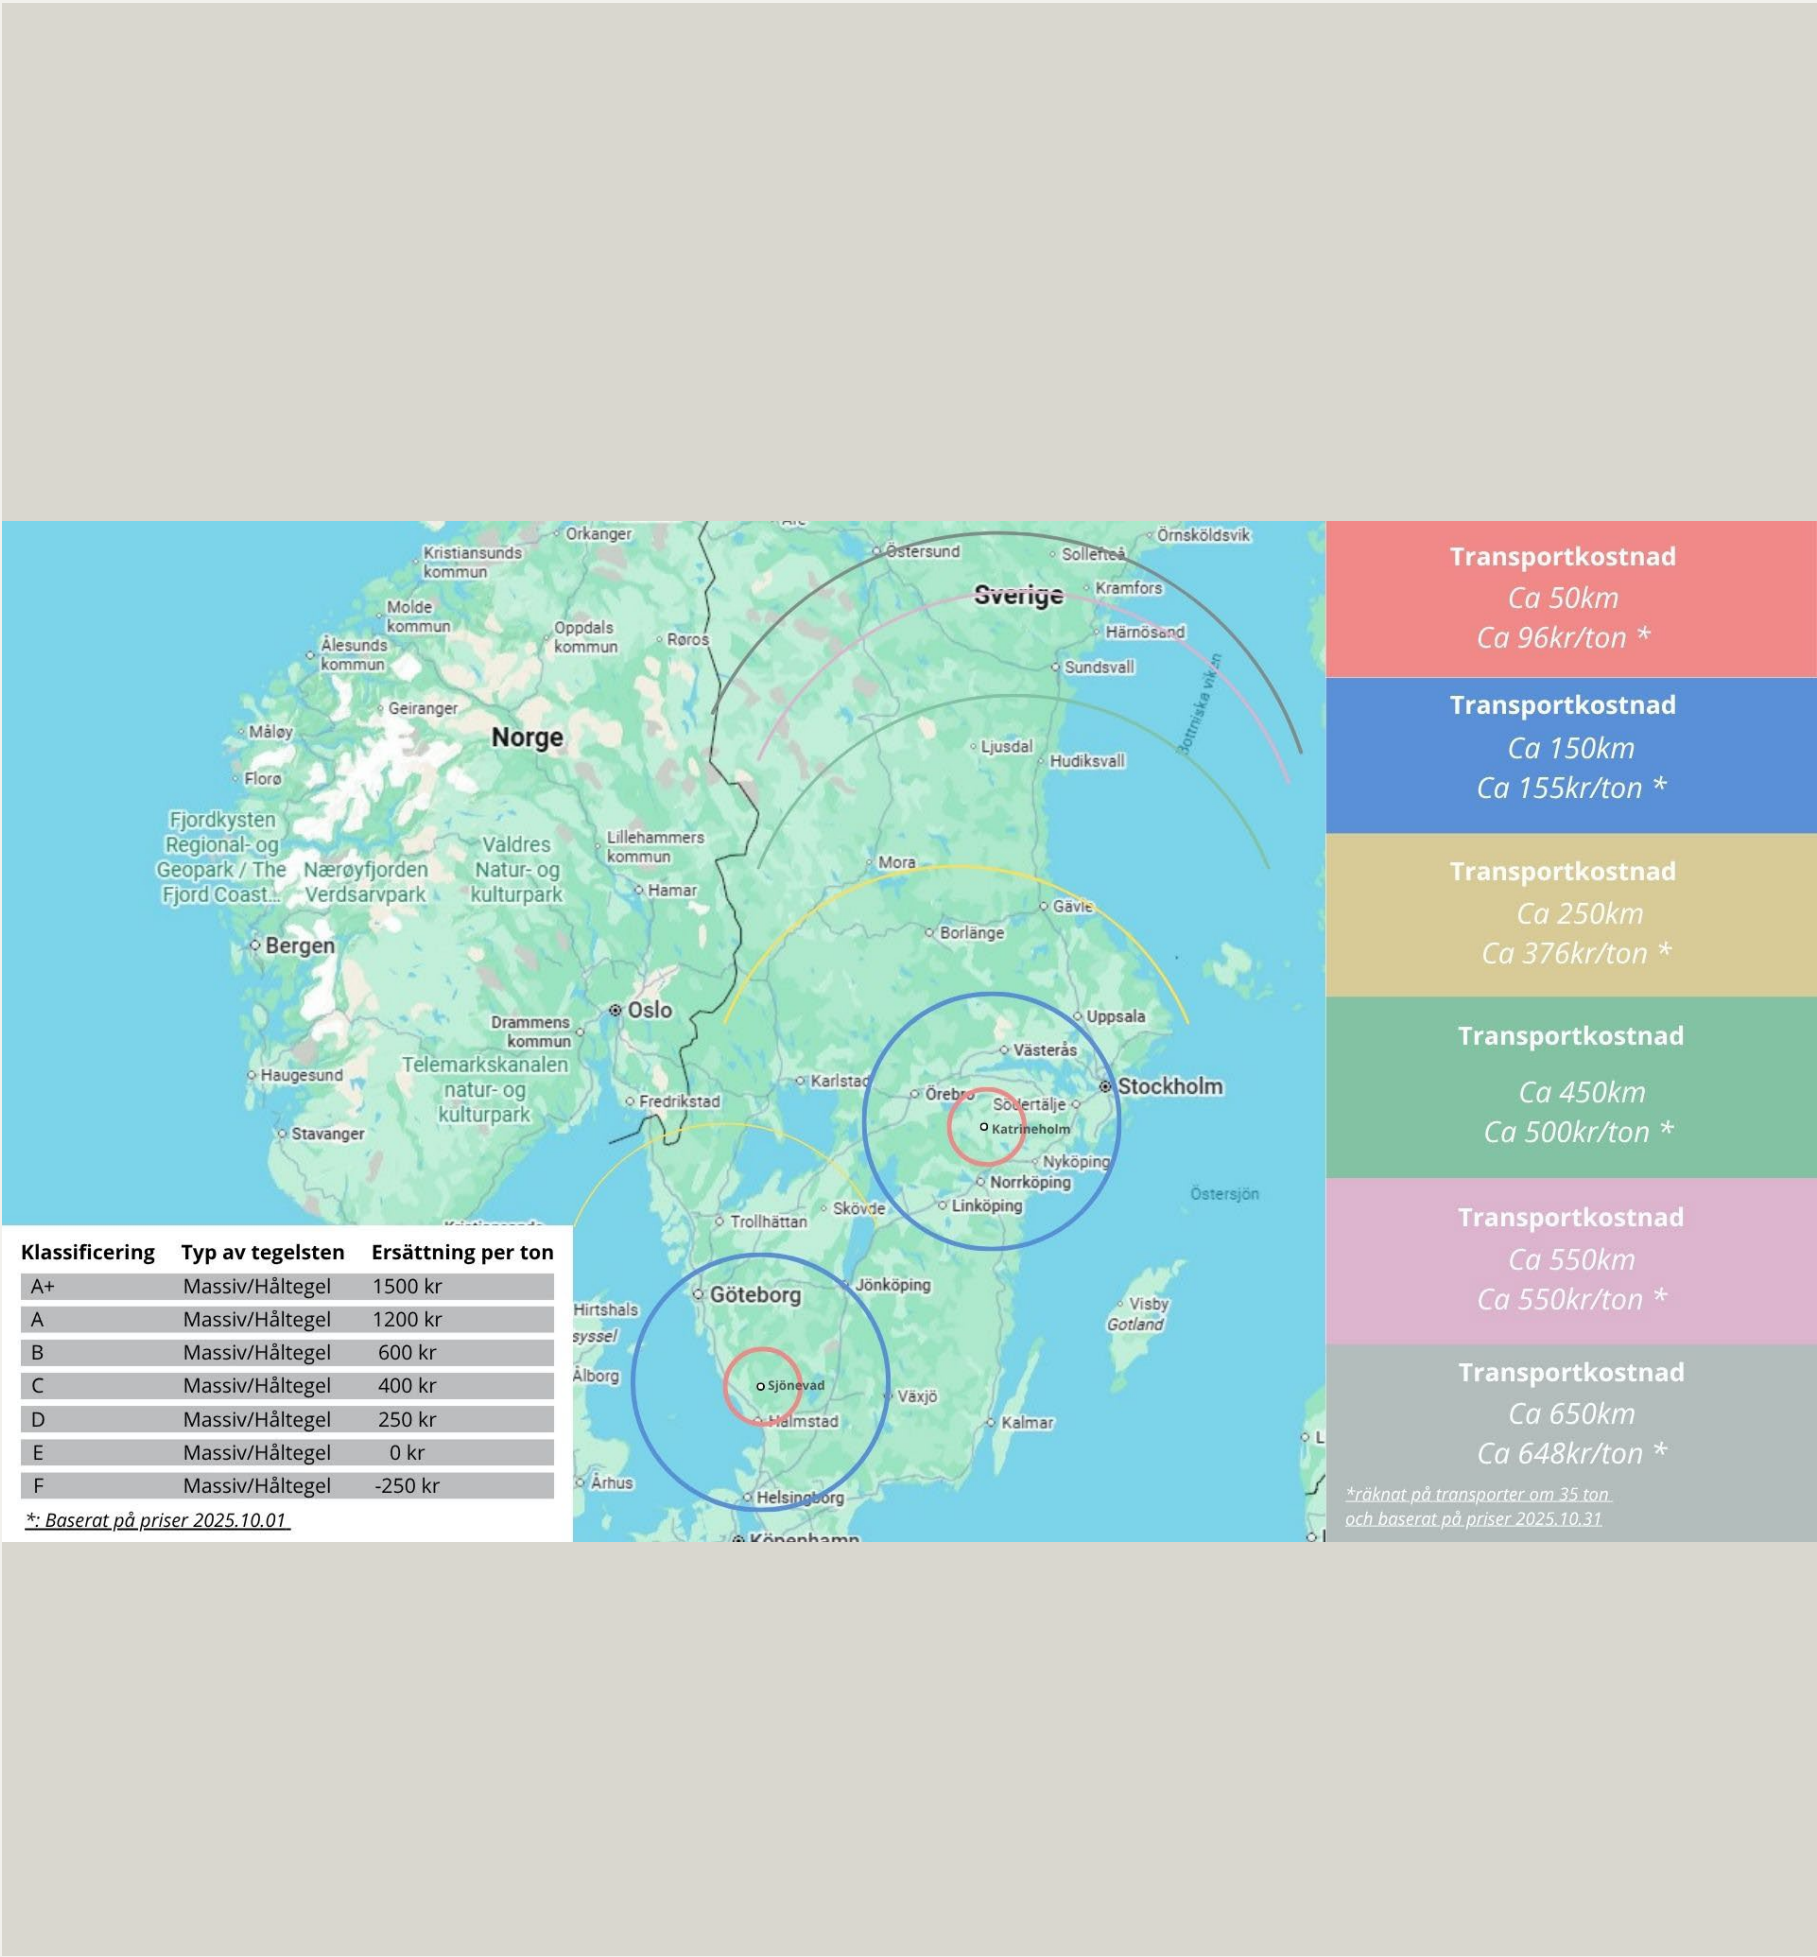

Återköp eller förbokning

Ni behöver inte köpa tillbaka det tegel ni lämnar in. Vanligast är att ni får ersättning för teglet och senare bokar någon av våra återbrukade mixserier efter behov.

Det ger oss möjlighet att kombinera tegel från olika rivningsprojekt till våra röd- och gulmixserier.

Vill ni istället återköpa ert eget tegel behöver detta avtalas i samband med inlämningen. Den färdiga produkten ska betalas inom 12 månader och kan mellanlagras mot en extra kostnad.



Den färdiga produkten

Vår återbruksproduktion är först i landet med att CE-märka återbrukat byggmaterial. Det innebär att vårt tegel klassas som en byggprodukt och kan omfattas av producentansvarsförsäkring och frostskyddsgarantier enligt ABM 07 och AB-avtalen. Ni kan därmed ställa samma krav som på nytillverkat tegel.

Produktionen är automatiserad, ISO 14001-certifierad och skapar en bättre arbetsmiljö än manuell rensning på rivningsplats. Teglet levereras på EUR-pall inom Byggpalls retursystem och finns registrerat i SundaHus och Byggvarubedömningen samt har giltig EPD.

Vi erbjuder även murverksprojektering enligt ABK 09.



Checklista för återbrukat tegel

- Det mesta fasadteglet kan återbrukas
- Testa alltid teglet före rivning
- Kontakta oss tidigt, redan vid materialinventeringen
- Använd vårt testprotokoll för rätt kravställning
- Se teglet som en resurs som ska demonteras för återbruk, inte som rivningsavfall
- Kravställ CE-märkning, frostskyddsklass F2 och en säker arbetsmiljö
- Ni behöver inte återköpa ert eget tegel – välj en återbrukad mixserie efter behov
- Vår produktion ger en tryggare och bättre arbetsmiljö
- CE-märkning möjliggör normalt försäkringsskydd och krav enligt AB/ABM 07
- Återbrukat tegel ger upp till 96 % lägre klimatpåverkan



Länkar återbrukat tegel

Här nedan kommer relevanta länkar från vår hemsida:

Tegeltest: <https://brukspecialisten.se/materialabb-for-tegel-och-puts/>

Pantsystem: <https://brukspecialisten.se/ersattnings-och-insamlingssystem-rivningstegel/>

Återköp eller förbokning:

<https://brukspecialisten.se/aterbrukat-fasadtegel/>

Den färdiga produkten: <https://brukspecialisten.se/ce-markning-aterbrukat-tegel/>

FAQ återbrukat tegel: <https://brukspecialisten.se/faq-aterbrukat-tegel/>

