


REBRICK 65 & 120 Återbrukat Golvtegel Rödmix & Gulmix

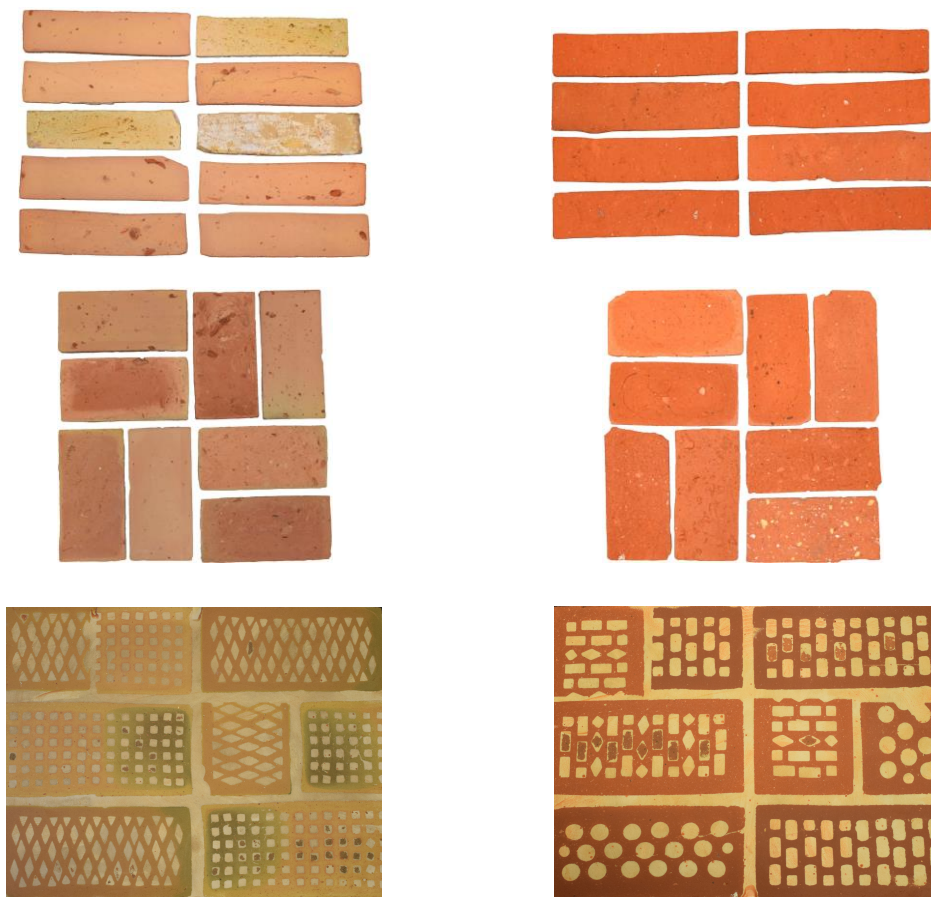

TEKNISK DATA

Typ: Återbrukat Golvtegel

Kulör: Rödmix & Gulmix - går även att kombinera

Format: 250x120x14mm / 250x65x14mm

Åtgång: 250x120x14mm - ca 32 st/m² + spill
250x65x14mm - ca 54 st/m² + spill
120x120x14mm* - ca 64 st/m² + spill
120x65x14mm* - ca 108 st/m² + spill

*Kapad på längden och har därför en skarp kant

Produktbeskrivning

Vårt återbrukade golvtegel, Rebrick Floor, härstammar från det tegel som inte klarar av att klassas som utvändigt frostbeständigt fasadtegel. Således är inte golvteglet avsett för utomhusbruk utan läggs i en miljö skyddat från väder och vind. Skyddat golv tål minusgrader. Golvtegel kan tillverkas av både massiv tegelsten och håltegel. Håltegel tillverkas endast som LxBxH 250x120x14 mm och 120x120x14 mm.

Rebrick Floor 65 är framtagen genom att vi sågar fasadsidan av massiva tegelstenar. Detta format lämpar sig väl när man vill fånga känslan och formatet av fasadtegel. Vanligtvis läggs detta i s.k. fiskbensmönster eller halvstensförband.

Rebrick Floor 120 är framtagen genom att vi sågar flatsidan av massiva tegelstenar. Alltså den del av en tegelsten som normalt inte syns på fasadsidan. Detta ger bredare format som ger mer utrymme till tegelstrukturen vackra utseende.

Rebrick Floor levereras normalt sorterat i rödmix eller gulmix vilket innebär spektrum av olika kulörer inom rött och gult. Det går även att kombinera kulörerna. Från ljusa till mörka varianter samt inslag av viss del bruna, rosé samt schatteringar av dessa.

Även om en sten har frostbeständighetsklass F2 så är det inte någon garanti för att det kan läggas som tegelplattor på en utvändig golvyta. Önskas det läggas tunna golvtegel utomhus så får de plattorna tillverkas av återbrukat marktegel.

Läggning:

Läggningen sker likt ett klinkergolv, dvs på ett hårt och fast underlag som ska vara torrt och dammfritt. Vid behov används vidhäftare. Pga. toleranserna så bör inte fogbredderna vara allt för små, lämpligen ca 10-12 mm. För att uppnå slitklass 33 så bör läggning ske på ett stabilt betonggolv eller likvärdigt underlag. Fungerar även att läggas på normala golvvärme-system.

Keraflex Maxi S1 är den fästmassa vi rekommenderar för läggning av golvtegelplattor och den har dessutom miljömärkning. Eftersom tegel generellt är svagare än en klinkerplatta och att vi även använder oss av tegel från innamur så är det viktigt att plattorna sätts med god täckning.

* Toleransklass Tm >95% L±10;B±4;H±1 Rm <5% L±15;B±5;H±2

Eftersom golvteglet sågas ut från hela stenar så kan det förekomma spår av sågklingor.

Läs mer om vårt återbrukade tegel i våra särskilda villkor: <https://www.brukspecialisten.se/villkor>

Exempel på läggningsmönster:

För golvtegel av måtten 250x120mm är de vanligaste läggningsmönstren *"Fiskben"*, *"Halvstens förskjutning"*, *"1/4 förskjutning"* eller *"Parläggning"*, där vartannat par vänds 90°.

För golvtegel av måtten 250x65mm och 120x65mm kan de klassiska murstensförbanden användas.

Fogning:

Tänk på att ca 10-20% av golvytan utgörs av fog och att valet av fogkulör har stor påverkan på slutresultatet.

Innan fogning sker är det lämpligt att fukta eller snarare blöta tegelplattorna. Detta för att tegelplattorna kan ha ganska hög minutsugning och att fogen då snabbt torkar ut. OBS! Om det blir vatten stående i de tomma fogarna bör detta sugas upp med våtsug innan fogning.

Traditionella tegelgolv fogas vanligen med murbruk, kalkbruk eller lerbruk som trycks ner i fogarna.

Sågade tegelgolv blir mycket slätare samt att de pga. sågningen har porer, veck och hålrum så lämpar det sig bättre att dra ut fogen med en raka, likt ett vanligt klinkergolv. Då fylls eventuella veck och porer samt att golvet tar till sig fogbruk jämt över ytan.

Eftersom golvplattorna tillverkas från återbrukat tegel så har de genomgått en rivningsprocess. Detta innebär att det förekommer plattor med avknäckta hörn och andra spår av stötskador. Även denna typ av ojämnheter fylls vid fogning.

Fogning kan utföras med alla klinkerfogar som klarar lite större bredder. Det går även att foga med murbruk, kalkbruk eller lerbruk.

Ju mer utsatt golvet är ju tåligare fog bör användas. Till offentliga lokaler med hård nötning bör det vara klinkerfog. I badrum kan det också finnas skäl till att använda sig av en klinkerfog.

Den bästa fogen ur klimatperspektiv är lerfog. Det är då viktigt att kompaktera fogen.

Efterbehandling

Efter fogning ska golvet torka ut ordentligt innan tegel och fog kan oljas eller vaxas. Uttorkningstiden beror på många faktorer men det tar vanligen 3 dagar till 2 veckor. Om golvet ska oljas så rekommenderar vi kokt linolja. Oljan ska hållas rumstempererad och det går ca 0,3-0,6 liter olja per m². Resultatet blir ett naturligt matt utseende och som åldras med värdighet. Bra att veta är att linoljan ger en aningen gul ton.

OBS! Golvet tar till sig den olja det behöver ganska fort och det går i princip att börja torka upp överflödigt olja direkt efter att oljan rakats ut över hela golvet. Om oljan inte torkas bort inom några timmar kommer den att börja härda och bli till slut näst intill omöjlig att få bort.

Oljade trasor kan självantända.

Det går givetvis att använda andra oljor men det bör vara oljor som härdar. Testa på en provyta innan golvet oljas.

Vid städning av golv som behandlats med kokt linolja passar det sig utmärkt att använda linoljesåpa. Det finns även alternativa efterbehandlingar som kan göras, exempelvis linoljevax.

Det går också att först behandla med kokt linolja och efter att den härdat efterbehandla med linoljevax. Det gör golvet ännu mer tåligt mot fläckar och samtidigt något mer glansigt.

Att lacka golvet är ytterligare ett alternativ. Det finns många olika lacker som fungerar till detta, exempelvis om de fungerar till betong så fungerar de även till golvtegel. Exempel på lämplig lack är Polyuretanlack, som också är väldigt beständig och mindre miljöfarlig än Epoxilack. Akrylatlack fungerar också bra och även helt vanlig klarlack. Tegelgolvet suger till sig i princip all typ av lack, men testa på en provyta innan hela golvet lackas.

Om det är ett offentligt utrymme eller höga krav på städbarhet så kan golvet slipas efter att fogen blivit tillräckligt hård. Slipningen gör att golvet blir ännu jämnare och mer lättstädat.

Slitklass & garanti:

Detta golv levereras i slitklass 33 med 15 års garanti. Slitklass 33 är golv lagt i måttligt till hårt trafikerade utrymmen i bostäder och lokaler i kommersiellt bruk, till exempel även butiker, utställningslokaler, restauranger och skolor.

Garantin gäller inte vid bristande eller otillräckligt underhåll, punktslitage, repor, oaktsam användning, användning i strid med dessa monteringsanvisningar och produktblad, annan felaktig användning av golvet, skador eller särskilda omständigheter som kan hänföras till kunden. Vidare omfattar garantin inte heller skador som orsakats av annan yttre skada eller olycka, mekanisk eller kemisk påverkan samt brand. Produkter som har synliga skador eller defekter redan vid leverans får inte monteras. Garantin är knuten till den kund som genomfört det ursprungliga köpet av produkten och är även underställd Brukspecialistens Allmänna Försäljningsvillkor som gällde vid köpet. Garantitiden räknas från produktens inköpsdatum och gäller mot uppvisande av kvitto eller faktura.

Vikt och emballering:

Golvteglet paketeras direkt på EU-pall med pallkragar.

65mm ca 545 st med snitt 8mm fog ca 10,3 m² teoretisk yta) 290 kg/pall inkl kragar (53,1/m² teoretiskt vid 8mm fog) bör räkna 53/m² + spill (55/m² vid 4% spill)

120mm ca 325 st (med snitt 8mm fog ca 10,7 m² teoretisk yta) 290 kg/pall inkl kragar (30,3/m² teoretiskt vid 8mm fog) Bör räkna 30/m² (32/m² vid 6,5% spill)